



- Verifique a tensão, corrente e polaridade dos equipamentos antes de conectá-los ao no-break, selecionando a voltagem correspondente.
- Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.
- É proibido: Quedas, impactos, desmontagem ou reparo não autorizado.
- Nunca submergir ou expor à umidade.
- Nunca queimar ou expor a fontes de calor.
- Não utilizar em locais com gases ou materiais inflamáveis.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Para garantir a segurança durante o transporte, a bateria não é totalmente carregada quando sai da fábrica. Por favor, carregue-a antes do uso.

## **EMBALAGEM PADRÃO**

Fonte Ininterrupta CC X 1

Manual de instruções X 1

Cabo de alimentação X 1

## **ESPECIFICAÇÕES**

- Tensão de trabalho nominal: 100-240Vac/50-60Hz
- Tensão de saída: USB 5V/2A, CC 5V/2A, CC 9V/1A, CC 12V/1A, POE 15V/0,6A, POE 24V/0,6A
- Potência de saída: 18W (Máx)
- Capacidade e quantidade da bateria: 2600mAh\*4
- Ciclo de carregamento: aproximadamente 2 a 3 horas
- Ambiente de trabalho: Umidade de 20% a 90%, temperatura de 0°C a 40°C
- Ruído: menor que 40dB
- Dimensões do produto: 159x104x28mm

**Celark** 

100-240V  
10400VA/18W

# **Fonte de Alimentação Ininterrupta com Saída DC**


CE-E1210

**Manual do produto**



[www.celark.com.br](http://www.celark.com.br)

## 1 Design do produto

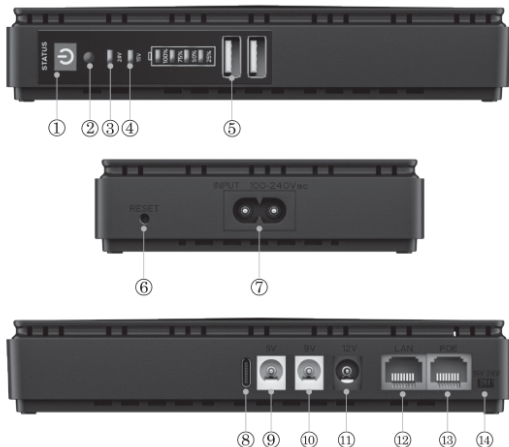

1. Interruptor liga/desliga

2. Indicador de estado

3. LED de saída POE 24V CC

4. LED de saída POE 15V CC

5. Saída USB 5V CC

6. Botão de reset para dispositivos POE

7. Entrada CA 100-240V

8. Saída TIPO C

9. Saída 5V CC

10. Saída 9V CC

11. Saída 12V CC

12. Interface LAN padrão

13. Interface Ethernet POE (15V/24V CC)

14. Seletor de tensão POE (15V/24V)

## **2 Características Principais**

- Baterias de lítio de alta capacidade, fornecendo energia de reserva prolongada para os dispositivos conectados.
- Alta compatibilidade, adequada para a maioria dos produtos digitais do mercado.
- Saída USB (5V), capaz de carregar dispositivos como celulares, PDAs, PSPs, iPods, MP4 players, etc.
- Power over Ethernet (PoE), transmite dados e energia simultaneamente para simplificar a instalação de cabos.
- Circuito inteligente com proteções contra sobrecarga, descarga profunda e curtos-circuitos.
- Adaptador interno com ampla faixa de tensão AC (85~265V), compatível com redes elétricas instáveis.

## **3 Modo de Uso**

### **1.Reinício Automático**

Quando o UPS desliga por baixa bateria e o interruptor está ligado, a rede elétrica reiniciará automaticamente o equipamento.

### **2.Verificação Prévia**

Antes de conectar dispositivos ao UPS, verifique a tensão nominal, corrente e polaridade (indicadas no adaptador original de cada aparelho).

### 3.Limites de Carga

A potência total conectada NÃO deve exceder a capacidade máxima do UPS, e a corrente de cada porta deve respeitar seu valor nominal. Caso contrário, o UPS desligará por sobrecarga - remova dispositivos excedentes.

### 4.Operação Básica

Ligue o UPS com o botão de energia. Selecione a tensão da porta POE (15V/24V) usando o comutador. Ao conectar à rede, a luz verde indica carregamento; em modo bateria, a luz vermelha acende se a carga estiver abaixo de 25%. Desligue o UPS pressionando o botão para cortar a saída.

### 5.USB Plug-and-Play

A porta USB fornece carregamento estável para celulares/tablets usando cabos originais.

### 6.Proteção por Bateria Fraca

O UPS desliga automaticamente com bateria crítica, religando quando a energia AC voltar.

### 7.Armazenamento

Para armazenamento prolongado: mantenha 100% de carga em local fresco. Se não ligar após muito tempo armazenado, recarregue até a luz ficar verde. Recarregue mensalmente para preservar a bateria.